

Mezcladora de palas MXRS-P



Mezcladora de palas MXRS-P

Mezclador de palas - tipo MXRS

Tiempo de mezclado óptimo:


90 Seg., aproximadamente en producto seco más adición líquidos.

Precisión de la mezcla 1: 100.000.

Capacidad de mezcla 30 - 100%.

El depósito mezclador horizontal es de acero con grandes puertas de laterales. Hay un árbol mezclador con brazos y palas mezcladoras funcionando en contrasentido y logrando una mezcla rápida e intensiva. Los brazos están unidos al eje principal por robustas abrazaderas. Las palas de mezclado son desmontables y fácilmente regulables. En el extremo llevan una placa de ajuste, en acero anti-desgaste.

El eje del mezclador está instalado sobre rodamientos de rodillos. Los rodamientos están protegidos por un sistema especial de doble junta con cámara presurizada lo que garantiza estanqueidad evitando que el polvo pueda entrar en el interior de la caja de rodamientos. El accionamiento se hace por uno o dos motor-reductores de engranajes acoplados directamente al eje principal. La salida del producto se hace por dos grandes compuertas de accionamiento neumática. Un sistema de seguridad garantiza el cierre de las dos compuertas.

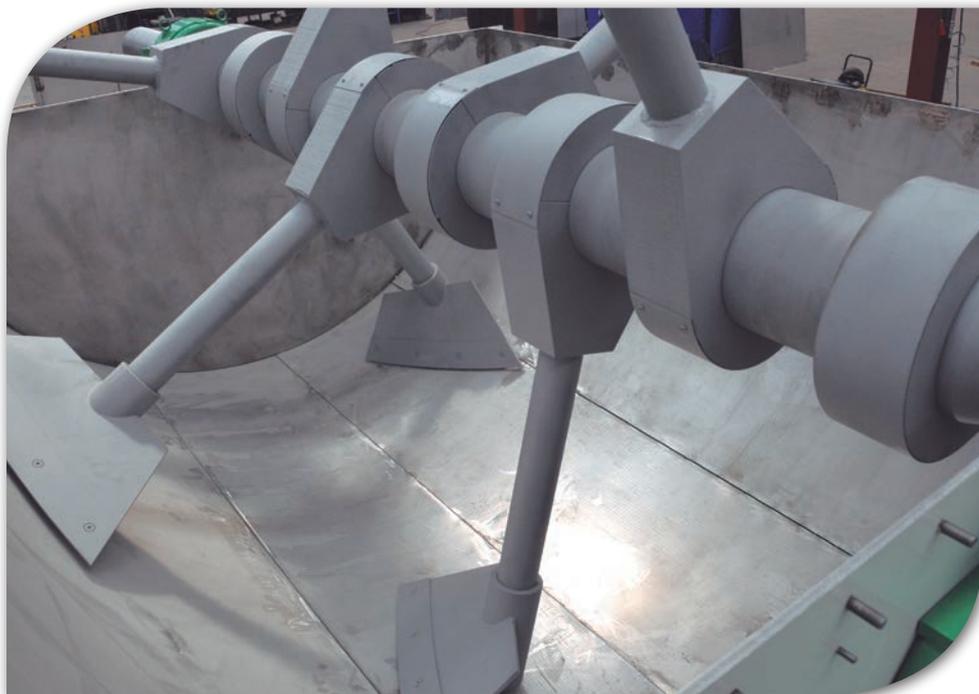

Opciones:

- * Depósito mezclador en acero inoxidable.
- * Eje y palas mezcladoras en acero inoxidable.
- * Sistema de limpieza del depósito con aire comprimido.
- * Rampa para dosificación de líquidos.
- * Adaptación a la normativa ATEX.

MXRS-1P	MXRS-2P	MXRS-4P	MXRS-6P	MXRS-8P	MXRS-10P
300 - 1.000 lt	600 - 2.000 lt	1.200 - 4.000 lt	1.800 - 6.000 lt	2.400 - 8.000 lt	3.000 - 10.000 lt
11 - 15 - 18,5 Kw	15 - 22 - 30 Kw	22 - 37 - 45 Kw	2x18,5 Kw 2x22 Kw 2x30 Kw	2x45 Kw	2x55 Kw